
Συνδετήρας "Τ"

Περιγραφή:

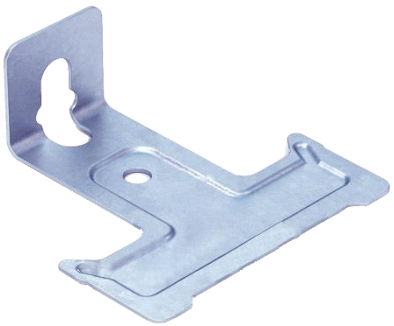

Technogips Pro Για τη σταθερή σύνδεση μεταξύ πρωτευόντων και δευτερευόντων καναλιών οροφής CD 60 στην κατασκευή ψευδοροφής με ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό.

Το ιδιαίτερο γκρί χρώμα της επίστρωσης ψευδαργύρου εγγυάται ότι το προφίλ είναι εξιαρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση.

Πάχος Μετάλλου: 0.8 mm

Πρότυπο:

Εναρμονισμένο με το EN 13964:2014

CE

Πλεονεκτήματα:

- ✓ Αυξημένο και ομοιόμορφο πάχος του μετάλλου 0.8 mm, για πιο ισχυρή σύνδεση
- ✓ Εύκολη εργασιμότητα με προφίλ λόγω των εύκαμπτων άκρων
- ✓ Συνδυάζεται ιδανικά με τα μεταλλικά προφίλ Technogips Pro Premium Profile κανάλια οροφής CD 60
- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Τεχνικές πληροφορίες:

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Πάχος μετάλλου	0.8 mm
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Κατηγορία διάβρωσης	B
Συνιστώμενη ανάρτηση φορτίων F	0.25 kN
Max. ανάρτηση φορτίων admF	0.43 kN

Συσκευασία και Αποθήκευση:

- ✓ 100 τεμάχια σε κάθε κουτί. Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά TechnogipsPro
- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους

Συστάσεις ασφαλείας:

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό
- ✓ Συνίσταται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασία με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών.

Η Technogips Pro διατηρεί το διακίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 2024©