

Винтове на лента 3.5 mm

за гипсокартонени плоскости

ОПИСАНИЕ

Винтове на лента, фосфатно покритие със сив цвят, гарантира устойчивостта срещу корозия.

Рапиден винт на лента TN 3.5, рапиден винт за фиксиране на гипсокартонени плоскости към метални профили с дебелина метала до 0.7 mm.

Самопробивен винт на лента за гипсокартон ТВ 3.5, самопробивен винт за фиксиране на гипсокартонени плоскости към метални профили с дебелина метала до 2 mm.


Винтът е подходящ за интериорно приложение в премиум системни решения за сухо строителство Technogips Pro.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО



В съответствие с БДС EN 14566:2008

В съответствие с DIN 18182-2

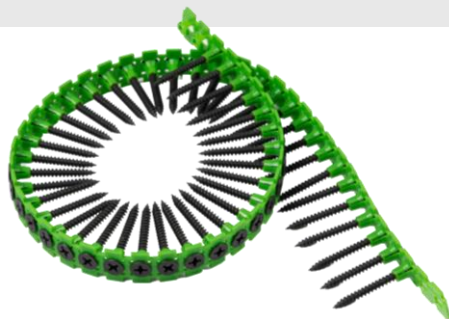

Рапиден винт на лента TN



Самопробивен винт на лента ТВ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Материал	Въглеродна стомана
Покритие	Сив фосфат
Клас по реакция на огън	A1
Клас на защита от корозия	48 часа
Време за пробиване	< 2 сек.
Съпротивление при издърпване	≥ 450 N
Тип резба	Фина
Навлизване в профила	≥ 10 mm

ПРЕДИМСТВА

- ✓ Остър или самонарезен връх и специална резба за по-лесно пробиване на металния профил
- ✓ Винтовете на лента спестяват време и значително повишава ефективността и производителността на труда
- ✓ Подходящи за всички видове електрически винтоверти
- ✓ С фосфатно покритие за защита от корозия при краткотрайно излагане на влага
- ✓ Тромпетна глава на винта, за по-лесно навлизане в гипсокартонената плоскост

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪЛЖИНИТЕ

ДЕБЕЛИНА НА ПЛОСКОСТТА	ПЪРВИ СЛОЙ	ВТОРИ СЛОЙ	ТРЕТИ СЛОЙ
9.5 mm	3.5 x 25	3.5 x 35	x
12.5 mm	3.5 x 25	3.5 x 35	3.5 x 55
15.0 mm	3.5 x 25	3.5 x 45	3.5 x 55

Винтове на лента 3.5 mm

за гипсокартонени плоскости

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКИ

ПРОДУКТ	ДИАМЕТЪР (mm)	ДЪЛЖИНА (mm)	НАКРАЙНИК	КУТИЯ (бр.)	КУТИЯ(бр.) / КАШОН
Рapidен винт на лента TN 3.5 x 25	3.5	25	PH 2	1000	10
Рapidен винт на лента TN 3.5 x 35	3.5	35	PH 2	1000	10
Рapidен винт на лента TN 3.5 x 45	3.5	45	PH 2	1000	6
Рapidен винт на лента TN 3.5 x 55	3.5	55	PH 2	1000	6
Самопробивен винт на лента TB 3.5 x 25	3.5	25	PH 2	1000	10
Самопробивен винт на лента TB 3.5 x 35	3.5	35	PH 2	1000	10

- ✓ Опаковани в специални зелени кутии Technogips Pro
- ✓ Да се съхраняват на сухо и проветриво място.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Винтът е подходящ за интериорно приложение в Technogips Pro системни решения за сухо строителство:

- ✓ Преградни стени
- ✓ Предстенни обшивки
- ✓ Шахтови стени
- ✓ Окачени тавани
- ✓ И други

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици, при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване



Technogips Pro предлага широка гама строителни продукти за различни приложения, разделени в следните групи продукти:

- ✓ Системи за сухо строителство;
- ✓ Системи за леки фасадни стени;
- ✓ Системи за огнезащита и звукоизолация;
- ✓ Гипсови мазилки и шпакловки;

Technogips Pro предоставя различни технически данни, като CAD детайли, подробни технически становища, специални ръководства за работа с продуктите и техническа поддръжка, както на консултантски фирми, така и на строителни обекти.

При нужда от допълнителна информация за изброените продукти и системи, моля, посетете нашия уеб сайт или се обърнете към местния търговски представител на Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd.

Централен офис

гр. София 1404,

бул. България 49Б

www.formatt.com

sales@technogipspro.com

FORMATT

Екипът на Technogips Pro запазва правото си да променя всяка от спецификациите, посочени в техническите данни, по своя преценка без предварително уведомяване.

2026©