

Универсален винт FN 4.3 mm

за широк спектър от приложения

ОПИСАНИЕ

Универсален винт с двойна резба осигуряваща оптимално задържане както в тънкостенни метални елементи, така и в дърво.

Подходящ за широк спектър от приложения, като закрепване на окачвачи към дърво и стоманена ламарина, монтаж на таван под таван, фиксиране на периферни профили на самоносещи тавани към преградни стени и др.

Фосфатно покритие, гарантиращо надеждна защита срещу корозия.



ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО



В съответствие с БДС EN 14566: 2008 + A1: 2009

Тип FN

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид на материала	Стомана с фосфатно покритие
Клас по реакция на огън	A1
Клас на защита от корозия SST	48 hrs.
Време за пробиване	< 2 sec.
Съпротивление при издърпване	450 N
Тип резба	Двойна резба (Hi-Lo)
Тип накрайник	PH2

ПРЕДИМСТВА

- ✓ Специална двойна резба
- ✓ Широка глава тип Mod truss за сигурно закрепване на окачвачите
- ✓ Остър връх за по-лесно и бързо пробиване
- ✓ Завинтване без предварително пробиване.
- ✓ Фосфатиран в случай на краткотраен контакт с влага
- ✓ PH 2 накрайник във всяка кутия

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКИ

ПРОДУКТ	ДИАМЕТЪР (mm)	ДЪЛЖИНА (mm)	НАКРАЙНИК	КУТИЯ (бр.)	КУТИЯ / КАШОН (бр.)
Универсален винт FN 4.3 x 35	4.3	35	PH 2	500	12
Универсален винт FN 4.3 x 65	4.3	65	PH 2	250	12


- ✓ Опаковани в специални зелени кутии Technogips Pro, с включен накрайник PH2
- ✓ Да се съхраняват на сухо и проветриво място

Универсален винт FN 4.3 mm


за широк спектър от приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ


- ✓ Закрепване на окачвачи към дърво и стоманена ламарина

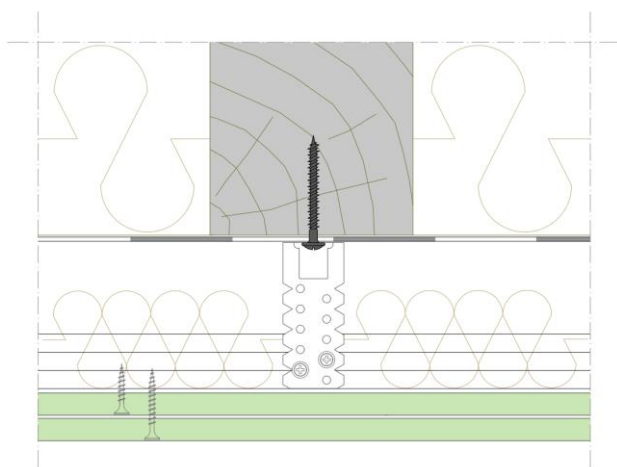


- ✓ Монтаж на таван под таван

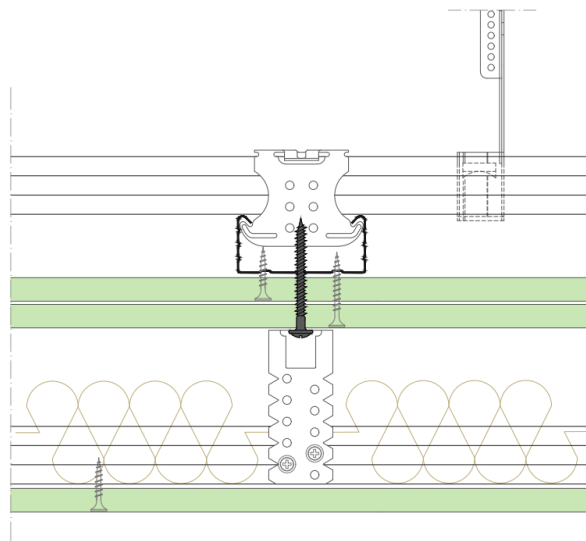

- ✓ Фиксиране на периферни профили на самоносещи тавани към CW профил на преградни стени

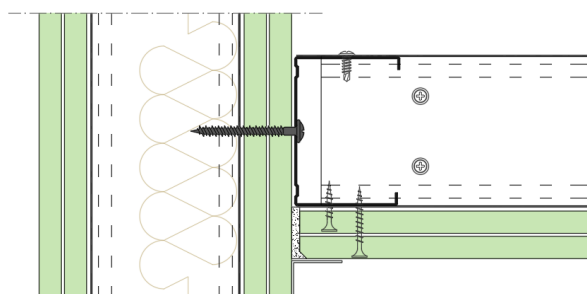


- ✓ Прикрепване на товари към конструкцията
Максимално до 10 kg /m² на профил
(при огнезащита максимално 5 kg/m²).

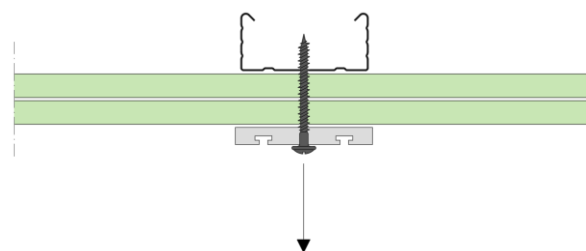

- ✓ Закрепване на конзолни товари до 40 kg към облицовката на преградна стена.

ДОПУСТИМИ ТОЧКОВИ НАТОВАРВАНИЯ

Дебелина	FN винт 4.3 x 35/65	
	A H2 DF	DFH1IR
12,5 mm	8 kg	12 kg
15 mm	10 kg	15 kg
2 x 12,5 mm	18 kg	40 kg
2 x 15 mm	20 kg	40 kg



Универсален винт FN 4.3 mm

за широк спектър от приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪЛЖИНИТЕ

Продукт	Предназначение
Универсален винт FN 4.3 x 35 mm	Закрепване на окачвачи към дървена конструкция или стоманена ламарина (без акустичен директен окачвач)
	Монтаж на таван под таван, с дебелина на обшивката до 20 mm
	Закрепване на профили на самоносеци тавани в преградни стени, с дебелина на обшивката до 20 mm
Универсален винт FN 4.3 x 65 mm	Закрепване на окачвачи към дървена конструкция или стоманена ламарина
	Монтаж на таван под таван
	Закрепване на профили на самоносеци тавани в преградни стени,

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване

Technogips Pro предлага широка гама строителни продукти за различни приложения, разделени в следните групи продукти:

- ✓ Системи за сухо строителство;
- ✓ Системи за леки фасадни стени;
- ✓ Системи за огнезащита и звукоизолация;
- ✓ Гипсови мазилки и шпакловки;

Technogips Pro предоставя различни технически данни, като CAD детайли, подробни технически становища, специални ръководства за работа с продуктите и техническа поддръжка, както на консултантски фирми, така и на строителни обекти.

При нужда от допълнителна информация за изброените продукти и системи, моля, посетете нашия уеб сайт или се обърнете към местния търговски представител на Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd.

Централен офис

гр. София 1404,

Бул. България 49Б

www.technogipspro.com

sales@technogipspro.com

FORMATT

Екипът на Technogips Pro запазва правото си да променя всяка от спецификациите, посочени в техническите данни, по своя преценка без предварително уведомяване.

2025©