

Exterior Pro Screw 4.2 mm na redniku

Posebno dizajnirano za Blue Board i Permabase


OPIS

Exterior Pro Screws na redniku, posebno dizajnirani vijci s cinkovim premazom, koji jamče izvrsnu zaštitu od korozije.

Exterior Pro Screw SN 4.2 na redniku, samorezni vijak dizajniran za učvršćivanje Blue Boarda i Permabasea na drvene konstrukcije i metalne profile s debljinom metala do 0,7 mm.

Exterior Pro Screw SB 4.2 na redniku, samobušeci vijak dizajniran za učvršćivanje Blue Boarda i Permabasea na drvene konstrukcije i metalne profile s debljinom metala do 2,0 mm.

Primjenjivo u vanjskim i unutarnjim sustavima suhe gradnje Technogips Pro.

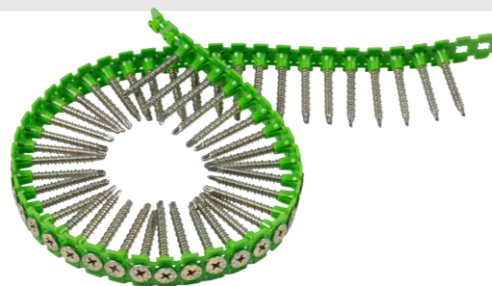

Exterior Pro Screw SN 4.2 na redniku



Exterior Pro Screw SB 4.2 na redniku

GARANCIJA KVALITETE



U skladu sa **EN 14566:2008**

Kategorija zaštite od korozije prema
EN ISO 12944-2



TEHNIČKI PODACI

Materijal	Ugljični čelik
Reakcija na požar	A1
Razina zaštite od korozije	720 sati
Vrijeme bušenja	< 2 sek
Otpornost na izvlačenje	> 450 N
Navoj	Dupli navoj (Hi-Lo)
Tip bita	PH2

PREDNOSTI

- ✓ Igličasti vrh ili samobušeci vrh za lako bušenje
- ✓ Pričvršćivanje spojenih vijaka štedi vrijeme i značajno povećava radnu učinkovitost i produktivnost
- ✓ Unificirani redenici prikladni su za sve vrste redenik odvijača
- ✓ Bez potrebe za prethodnim bušenjem
- ✓ Izvrsna zaštita od korozije
- ✓ PH 2 nastavak u svakom pakiranju
- ✓ Pogodno za industrijska i priobalna područja
- ✓ Najviša klasa zaštite od korozije prema EN ISO 12944-2

PRIMJENA DULJINA

PROIZVOD	Spoj (ploča, konstrukcija)
Exterior Pro Screw na redniku 4,2 x 25 mm	12,5 mm - jednoslojna, metalna konstrukcija
Exterior Pro Screw na redniku 4,2 x 39 mm	12,5 mm - jednoslojna, drvena konstrukcija
	12,5 mm - dvoslojna, metalna konstrukcija

Exterior Pro Screw 4.2 mm na redniku

Posebno dizajnirano za Blue Board i Permabase

DIMENZIJE I PAKIRANJE

PROIZVOD	DIJAMETAR (mm)	DUŽINA (mm)	BIT	PAKIRANJE (kom.)	KUTIJA / KARTON(kom.)
Exterior Pro Screw SN na redniku 4.2 x 25	4.2	25	PH 2	1000	10
Exterior Pro Screw SN na redniku 4.2 x 39	4.2	39	PH 2	1000	10
Exterior Pro Screw SB na redniku 4.2 x 25	4.2	25	PH 2	1000	10
Exterior Pro Screw SB na redniku 4.2 x 39	4.2	39	PH 2	1000	10

- ✓ Pakirani u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro.
- ✓ Čuvati u zatvorenim i provjetravanim prostorijama.

PRIMJENA

- ✓ Fasade, oblaganje nadstrešnica, izbočina i stropova.
- ✓ Unutarnji spuštene stropovi, pregrade ili vertikalni zidovi u prostorima s visokom vlagom, uključujući kondenzaciju.
- ✓ Industrijska i priobalna područja, te druga područja s visokim sadržajem zagađivača u zraku koji mogu uzrokovati koroziju i pogoršanje materijala.



UPUTSTVO ZA SIGURNU UPOTREBU

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine.

Technogips Pro nudi širok asortiman građevinskih proizvoda za različite primjene, podijeljene u sljedeće grupe proizvoda.

- ✓ Sustavi za suhu gradnju;
- ✓ Sustavi za fasadne zidove;
- ✓ Sustavi za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju;
- ✓ Žbuke i glet mase na bazi gipsa;

Technogips Pro također pruža različite tehničke informacije kao što su CAD detalji, detaljni tehnički prilozi, specifikacije, priručnici za primjenu i tehnička podrška za izvođače radova i konzultantske urede, kao i obilazak gradilišta. Za više informacija o našim proizvodima i sustavima, molimo posjetite našu web stranicu ili kontaktirajte svog lokalnog predstavnika Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd.

Adresa ureda

Sofija 1404,
49B Bulgaria Blvd.,
www.technogipspro.com
sales@technogipspro.com

FORMATT

Technogips Pro zadržava pravo na promjenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim uputama, po vlastitom nahođenju bez prethodne najave.

2026©