

SAMOUREZNI VIJAK TB

Opis proizvoda:

Samourezni vijak, otporan na koroziju, za učvršćivanje gipsanih ploča na metalne profile debljine metala do 2 mm.

Fosfatna prevlaka crne boje osigurava otpornost na koroziju.

Dostupne veličine: 3.5 x 25, 35, 45, 55 mm



Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa **EN 14566:2008** Tip **TB**



Prednosti:



✓ PH 2 nastavak u svakom pakiranju



✓ Upuštena glava vijka, za lakši ulazak u gipsanu ploču



✓ Samourezni vrh i specijalni navoj za lakše bušenje metalnog profila


Tehnički podaci:

Osnovne karakteristike:	
Reakcija na požar	A1
Razina zaštite od korozije	48 hrs
Vrijeme bušenja	< 2 sec

Pakiranje i skladištenje:

Proizvod	d _w x L _w	Pakiranje	Minimalna količina (kutija)
Samourezni vijak 3.5 x 25	3.5 x 25 mm	1000 kom.	16 kom.
Samourezni vijak 3.5 x 35	3.5 x 35 mm	1000 kom.	12 kom.
Samourezni vijak 3.5 x 45	3.5 x 45 mm	500 kom.	8 kom.
Samourezni vijak 3.5 x 55	3.5 x 55 mm	500 kom.	6 kom.

- ✓ Pakirani u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro, sa nastavkom PH2
- ✓ Čuvati u zatvorenim i provjetravanim prostorijama

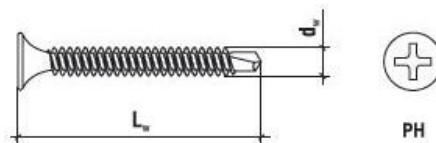

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine

Technogips Pro zadržava pravo na promjenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim uputama, po vlastitom nahođenju bez prethodne najave. 2024©