

**ФУГА хидро – гипсова фугираща смес****Описание на продукта:**

ФУГА хидро е влагоустойчива фугираща смес за ръчно шпакловане и фугиране с армираща лента на гипсокартонени плоскости в помещения със засилена влажност.

**Класификация:**

В съответствие с БДС EN 13963:2015 Тип **3B**

**Предимства:**

- ✓ Влагоустойчива
- ✓ Подходяща за цялостно шпакловане на влажни помещения
- ✓ Осигурява здрава и трайна връзка между плоскостите
- ✓ Високо ниво на гладкост и завършеност на фугите
- ✓ Ограничено свиване при съхнене

**Приложение:**

- ✓ За запълване и завършване на фугите между влагоустойчиви гипсокартонени плоскости, тип Н
- ✓ Подходяща за цялостно шпакловане
- ✓ Запълване на малки празнини и ремонти

**Технически данни:**

| Технически характеристики     |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Отворено време                | ~ 60 минути                |
| Разходна норма                | ~ 0.30 kg/m <sup>2</sup>   |
| Покриваща способност          | ~ 16 m <sup>2</sup> / 5 kg |
| Съотношение при смесване      | ~ 2.8 l вода : 5 kg        |
| Температура на полагане       | 5° - 30 ° C                |
| Якост на сцепление с основата | 0.3 MPa                    |
| Клас по реакция на огън       | A1                         |
| Срок на годност               | 12 месеца                  |

**Инструкции за употреба:**

- Подготовка на основата:** Монтажът на гипсокартонените плоскости трябва да е завършен, като е осигурена тяхната стабилност и получената основа трябва да е чиста, суха и обезмаслена. При правилно фиксиране на гипсокартонените плоскости, главите на винтовете трябва да са точно под повърхността на плоскостта.
- Разбъркване:** Много добре почистен, немetalен съд се пълни частично с вода. Към нея бавно и постепенно се добавя необходимото количество ФУГА хидро (на 5 kg торба / 2,8 литра вода), така, че нивото на гипсовата смес да достигне 1-2 mm над нивото на водата. Материалът се оставя да узрее 3÷5 минути. След това сместа се разбърква ръчно с мистрия или с миксер (400-800 об/мин.) до получаването на еднородна смес без бучки.

### 3. **Нанасяне:** Осъществява се на три етапа:

#### 1) ЕТАП 1

Поставете достатъчно количество от сместа, за да изпълни изцяло фугата притиснете добре, така че да се осигури плътно запълване. След това положете армиращата лента, като я притискате към основата с шпакла. Изчаква се 24 часа до пълното изсъхване!


#### 2) ЕТАП 2

Полагане на втори слой фугираща смес върху армиращата лента. Важно е шпакловката да се ограничи в зоната на самата фуга и да се избегне изтеглянето ѝ извън нея. Отново се изчаква 24 часа до пълното изсъхване на материала!

#### 3) ЕТАП 3

Нанася се трети изравнителен слой фугопокривна смес, който има за цел да осъществи плавен преход между зоната на фугата и гипсокартонената повърхност. Този слой се шпаклова на разстояние 50-60 mm от края на фугата.

**Финал:** За отличен резултат като последна стъпка се препоръчва цялостно шпакловане на плоскостите с ръчна гипсова шпакловка САТЕН!

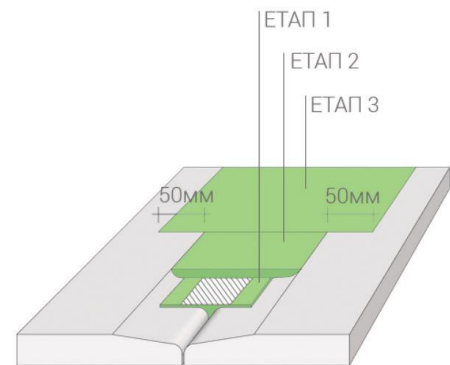

### Специални препоръки:

- ✓ Задължително е използването на идеално чисти инструменти без следи от ръжда. В противен случай могат да се променят съществено характеристиките на продукта и времето му на свързване.
- ✓ При проветряване на работните помещения избягвайте резки температурни промени.

### Опаковка и съхранение:

- ✓ Хартиени торби от 5 kg. 120 торби в палет. Тегло на палет 600 kg.
- ✓ Хартиени торби от 25 kg. 40 торби в палет. Тегло на палет 1000 kg.
- ✓ Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка в закрити, сухи и проветриви помещения.
- ✓ Продуктът е годен за употреба до 12 месеца от датата на производство.
- ✓ Качествата на продукта са гарантирани единствено, когато продуктът е съхраняван и използван правилно.
- ✓ Овлажняването на продукта образува втвърдени бучки, което влошава качествата му и съкращава времето на свързване.

### Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици, маска и очила при работа с продукта, за да се предотврати риск от вдишване, дразнене на кожата и очите.