


Γωνία στερέωσης για ενισχυμένα προφίλ UA 50 / 75 / 100**Περιγραφή:**

Technogips Pro Μεταλλική γωνία για τη στερέωση ενισχυμένων προφίλ UA στο δάπεδο και στην οροφή κατά την διαμόρφωση ανοιγμάτων σε κατασκευές ξηράς δόμησης

Το ιδιαίτερο γκρι χρώμα της επίστρωσης ψευδαργύρου εγγυάται ότι το προφίλ είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση.

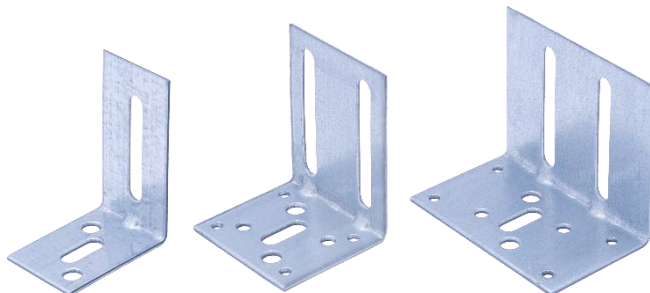

Πάχος Μετάλλου: 2.0 mm

Πρότυπο:

Εναρμονισμένο με το EN 14195:2015

**Πλεονεκτήματα:**

- ✓ Εξαιρετική ανθεκτική σύνδεση
- ✓ Μπορούν να συνδυαστούν με ενισχυμένα προφίλ UA καθώς και με τους απλούς ορθοστάτες CW
- ✓ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

Τεχνικές πληροφορίες:

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Πάχος μετάλλου	2.0 mm
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας	B

**Συσκευασία και Αποθήκευση:**

Προϊόν	Πλάτος	Διαστάσεις, ΑxΒ	Πάχος	Κουτί
Γωνία για UA 50	50 mm	78x54	2.0 mm	100 τεμάχια
Γωνία για UA 75	75 mm	78x54	2.0 mm	100 τεμάχια
Γωνία για UA 100	100 mm	78x54	2.0 mm	100 τεμάχια

- ✓ 100 τεμάχια σε κάθε κουτί. Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά Technogips Pro
- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους

Συστάσεις ασφαλείας:

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό
- ✓ Συνιστάται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας με το προϊόν, για να αποφεύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών.

Η Technogips Pro διατηρεί το διακίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2024©