

Βίδα σε δεσμίδα 3.5 mm για γυψοσανίδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βίδα σε δεσμίδα, επικάλυψη φωσφορικών εγγυάται την τεράστια αντιδιαβρωτική προστασία του στοιχείου.

Αιχμηρές βίδες σε δεσμίδες TN 3.5, αιχμηρές βίδες για τη στερέωση γυψοσανίδων σε μεταλλικό σκελετό με πάχος λαμαρίνας έως 0,7mm.

Αυτοδιάτρητη βίδα σε δεσμίδα TB 3.5, αυτοδιάτρητη βίδα σχεδιασμένη για τη στερέωση γυψοσανίδων σε μεταλλικό σκελετό με πάχος λαμαρίνας έως 2 mm.

Η βίδα είναι κατάλληλη για εσωτερικές εφαρμογές σε λύσεις συστημάτων γυψοσανίδας υψηλής ποιότητας Technogips Pro.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



Σε συμμόρφωση με EN 14566:2008


Σε συμμόρφωση με DIN 18182-2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υλικό	Χάλυβας
Επίστρωση	Γκρι φωσφορικό
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Ταξινόμηση αντοχής στη διάβρωση	48 ώρες
Απαραίτητος χρόνος βιδώματος	< 2 δευτ
Ελκτική αντίσταση	≥ 450 N
Σπείρωμα	Fine
Διείσδυση προφίλ	≥ 10 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΚΟΥΣ ΒΙΔΑΣ

ΠΑΧΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ	ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΩΣΗ	ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΩΣΗ	ΤΡΙΤΗ ΣΤΡΩΣΗ
9.5 mm	3.5 x 25	3.5 x 35	x
12.5 mm	3.5 x 25	3.5 x 35	3.5 x 55
15.0 mm	3.5 x 25	3.5 x 45	3.5 x 55

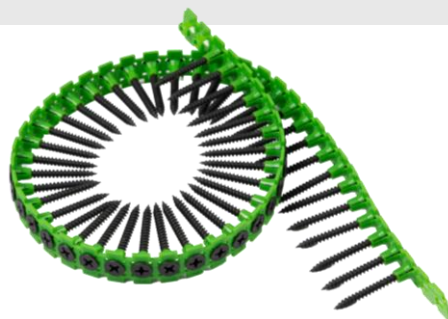

Αιχμηρές βίδες σε δεσμίδες TN



Αυτοδιάτρητη βίδα σε δεσμίδα TB



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Αιχμηρή μύτη και λεπτό σπείρωμα για εύκολο τρύπημα
- ✓ Οι βίδες σε δεσμίδες προσφέρουν εξοικονόμηση χρόνου και αυξάνουν σημαντικά την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της εργασίας
- ✓ Οι δεσμίδες είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους εργαλείων
- ✓ Επίστρωση φωσφόρου για αξιόπιστη και ανθεκτική προστασία σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης επαφής με υγρασία
- ✓ Με κωνική κεφαλή που βυθίζεται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια δημιουργώντας λεία, καθαρή, έτοιμη για φινιρίσμα επιφάνεια

Βίδα σε δεσμίδα 3.5 mm για γυψοσανίδες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ BIT	ΚΟΥΤΙ (TMX)	ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (TMX)
Αιχμηρές βίδες σε δεσμίδες TN 3.5 x 25	3.5	25	PH 2	1000	10
Αιχμηρές βίδες σε δεσμίδες TN 3.5 x 35	3.5	35	PH 2	1000	10
Αιχμηρές βίδες σε δεσμίδες TN 3.5 x 45	3.5	45	PH 2	1000	6
Αιχμηρές βίδες σε δεσμίδες TN 3.5 x 55	3.5	55	PH 2	1000	6
Αυτοδιάτρητη βίδα σε δεσμίδα TB 3.5 x 25	3.5	25	PH 2	1000	10
Αυτοδιάτρητη βίδα σε δεσμίδα TB 3.5 x 35	3.5	35	PH 2	1000	10

- ✓ Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά Technogips Pro.
- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικά συστήματα γυψοσανίδας Technogips Pro:

- ✓ Διαχωριστικές τοιχοποιίες
- ✓ Ψευδοροφές
- ✓ Επενδύσεις τοιχοποιίας
- ✓ Και άλλα
- ✓ Αυτοφερόμενες τοιχοποιίες



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό.
- ✓ Συνίσταται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασία με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών.

Η Technogips Pro παρέχει ένα ευρύ φάσμα οικοδομικών προϊόντων για διάφορες εφαρμογές μεταξύ των ακόλουθων ομάδων υλικών:

- ✓ Συστήματα ξηράς δόμησης;
- ✓ Συστήματα προσόψεων;
- ✓ Συστήματα πυρασφάλειας και ηχομόνωσης;
- ✓ Γυψοσοβάδες και επιχρίσματα;

Η Technogips Pro παρέχει διάφορες τεχνικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες CAD, λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές, άρθρα προδιαγραφών, εγχειρίδια εφαρμογών και τεχνική υποστήριξη τόσο για κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία όσο και μέσω επισκέψεων σε εργοτάξια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τα συστήματά μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd.

Διεύθυνση γραφείου

Σόφια 1404,

49B Bulgaria Blvd,

www.technogipspro.com

sales@technogipspro.com

FORMATT

Η Technogips Pro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2026©